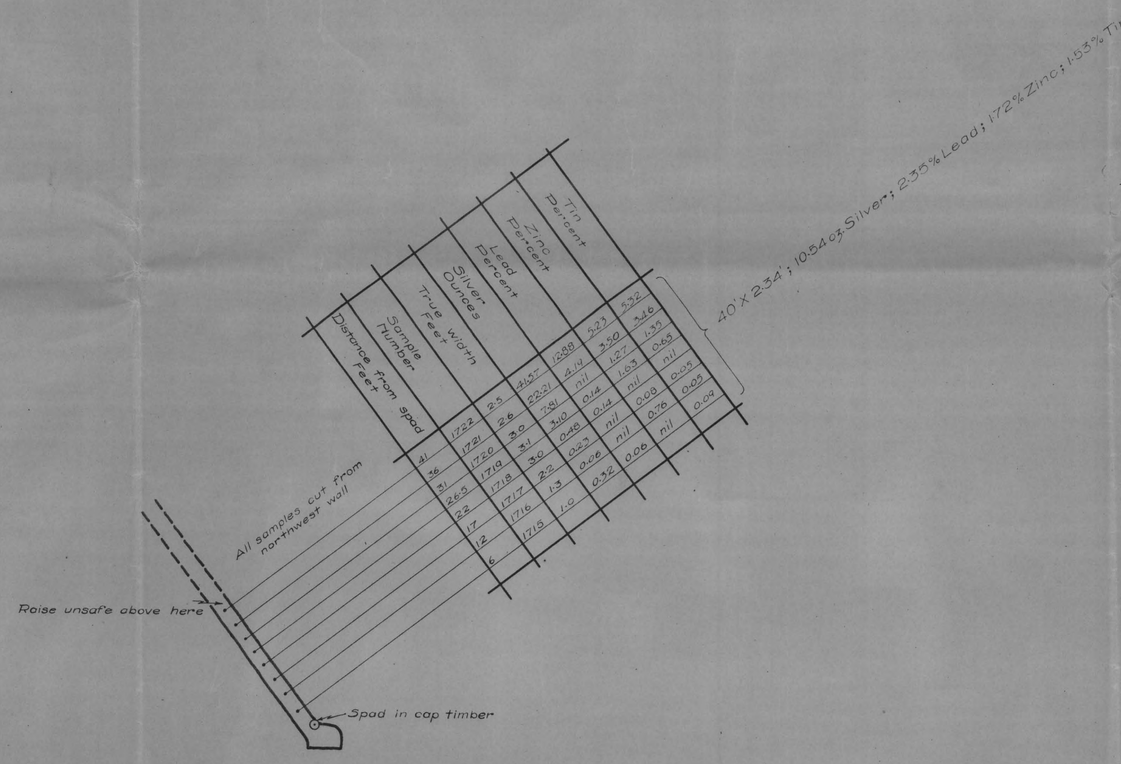

Distance from Spad	Sample Number	True width Feet	Silver Ounces	Lead Percent	Zinc Percent	Tin Percent
41	1722	2.5	11.57	12.88	5.23	3.32
36	1721	2.6	23.21	8.11	3.30	2.46
31	1720	2.9	13.81	nil	1.27	1.33
26.5	1719	3.1	7.81	0.14	1.03	0.69
22	1718	3.0	4.10	0.14	nil	nil
17	1717	2.5	0.46	nil	0.08	0.05
12	1716	1.3	0.03	0.06	0.76	0.03
6	1715	1.0	0.32	0.06	nil	0.09

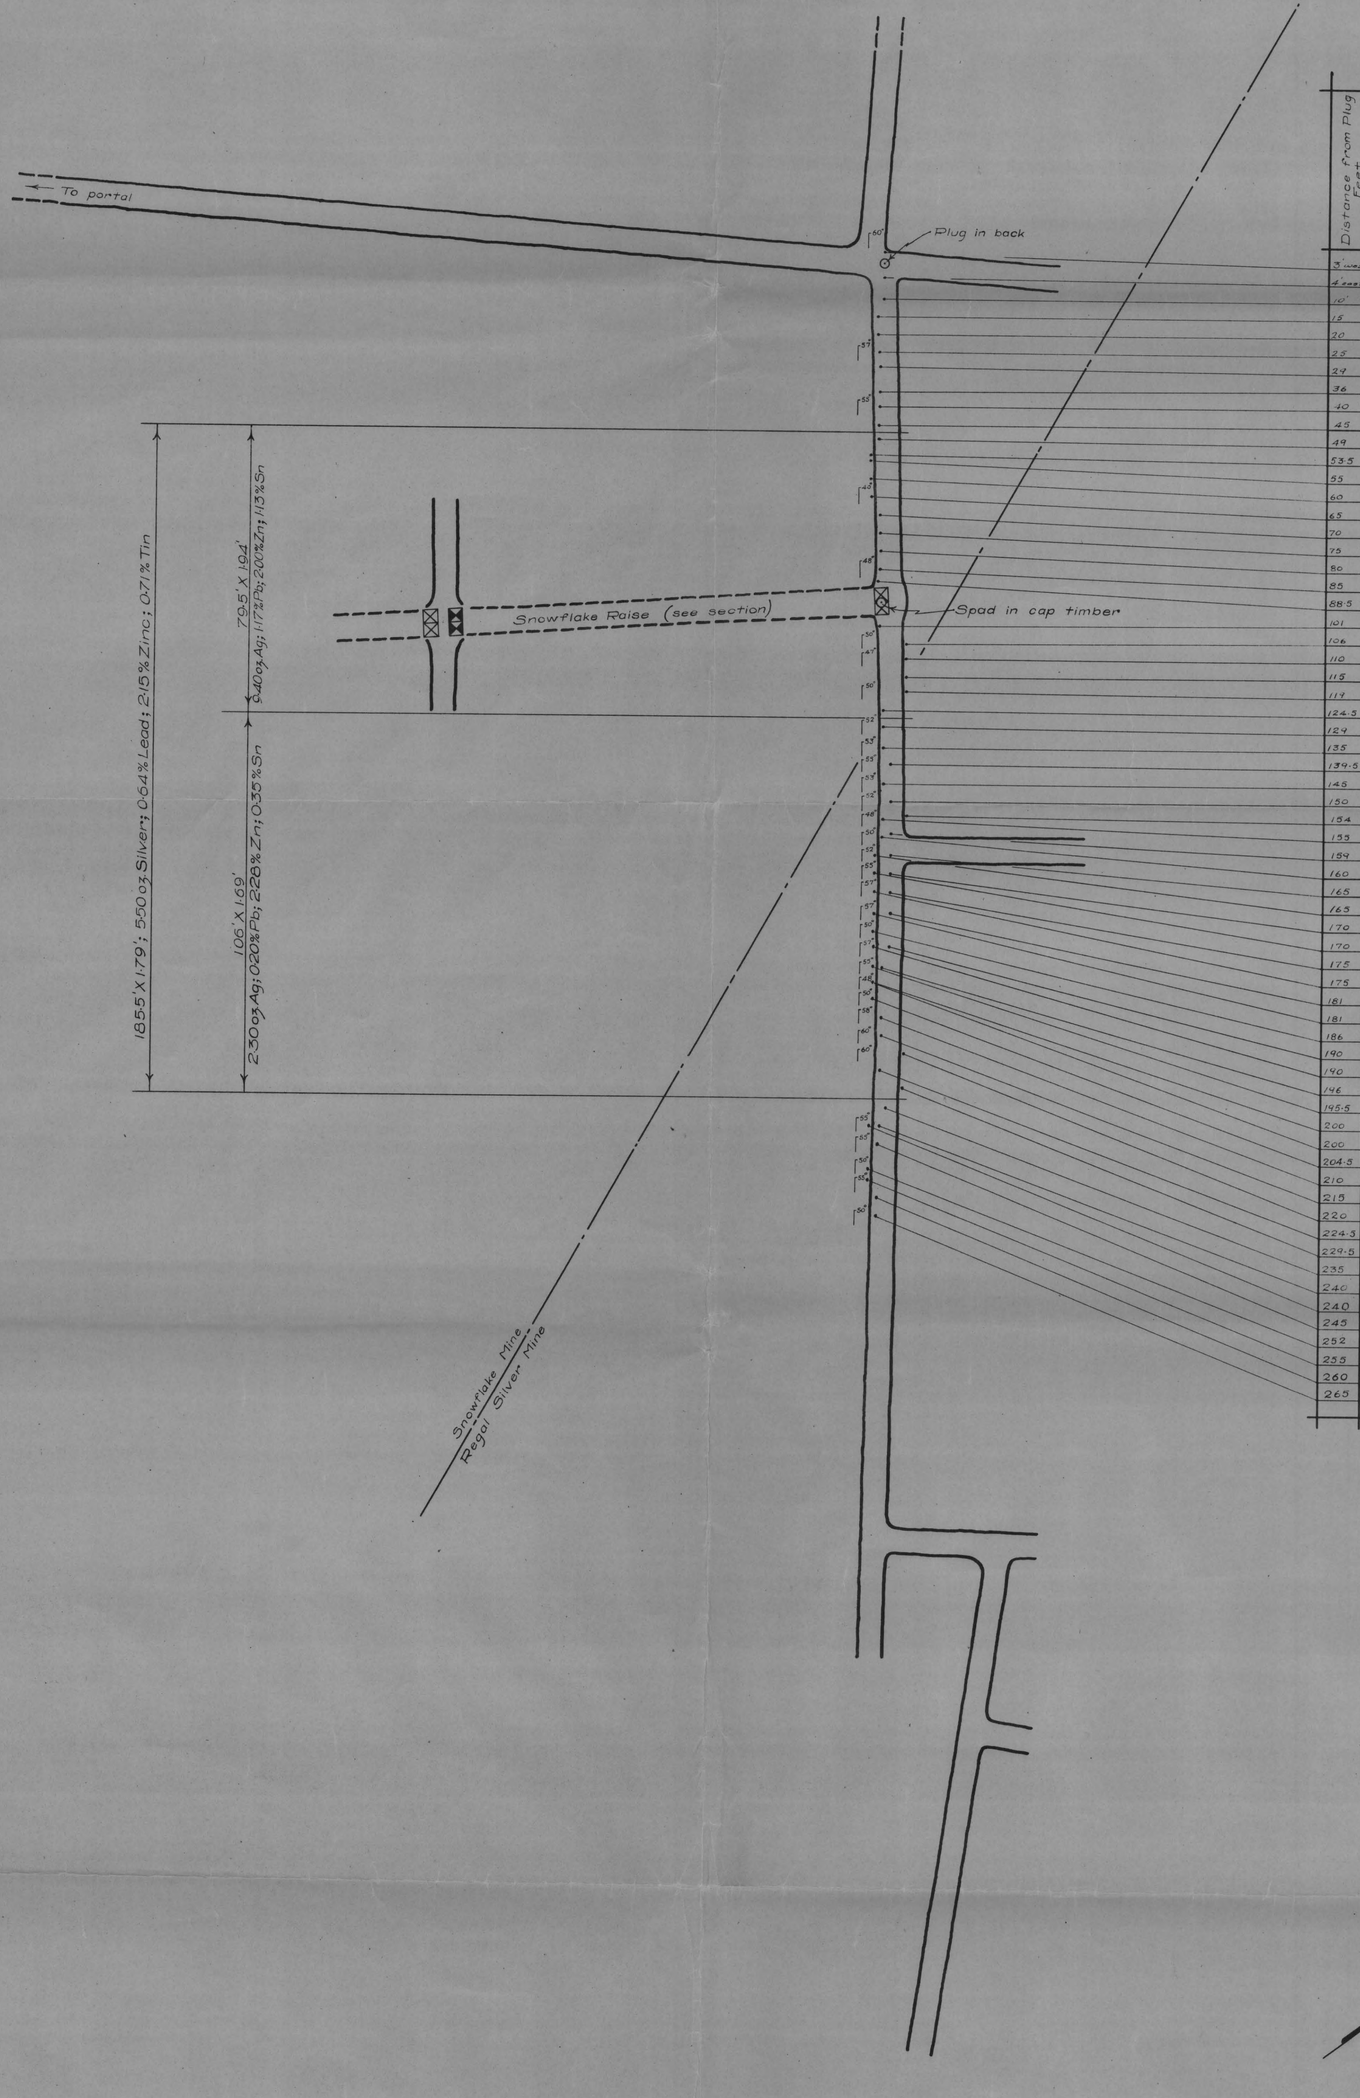

Distance from Plug Feet	Sample Number	True width	Silver Ounces	Lead Percent	Zinc Percent	Tin Percent	
3' west	1651	4.5	0.71	0.07	6.55	0.20	
4 east	1652	3.6	1.22	0.07	11.55	0.24	
10'	1653	3.1	0.41	0.04	4.98	0.08	
15	1654	2.8	0.53	0.06	2.83	0.08	
20	1655	3.0	0.22	0.08	1.24	0.08	
25	1656	3.5	0.57	0.07	1.71	0.10	
29	1657	3.2	0.29	0.07	1.14	0.08	
36	1658	3.3	0.46	0.06	1.29	0.08	
40	1659	2.9	0.41	0.08	0.99	0.05	
45	1660	2.5	4.08	nil	3.11	0.09	
49	1661	2.9	16.73	nil	2.12	1.95	
53.5	1662	1.6	36.73	0.47	2.39	4.32	Use average
55	1663	1.8	41.65	0.13	1.70	6.88	
60	1664	2.4	14.71	nil	3.42	2.23	
65	1665	3.4	5.31	1.26	2.79	0.41	
70	1666	2.0	3.24	0.92	1.22	0.26	
75	1667	2.0	4.71	0.25	0.66	0.22	
80	1668	1.7	0.17	nil	0.46	nil	
85	1669	1.9	1.26	0.37	0.76	0.16	
88.5	1670	1.2	0.38	0.30	0.67	nil	
101	1671	1.4	4.07	1.18	3.68	0.15	
106	1672	2.0	16.48	5.55	3.44	2.01	
110	1673	2.0	4.74	3.36	1.66	0.24	
115	1674	1±	37.82	0.76	2.46	3.43	No 1674 not reliable; use average of adjacent samples
119	1675	1.7	4.32	nil	1.71	1.51	
124.3	1676	1.0	7.21	2.56	1.31	0.74	
124	1677	1.3	1.83	0.31	3.26	0.22	
135	1678	1.5	0.80	0.21	1.76	0.09	
139.5	1679	0.7	0.93	0.39	2.12	0.09	
145	1680	2.6	1.42	nil	1.68	0.31	
150	1681	2.7	1.18	0.16	0.86	0.20	
154	1683	1.3	2.61	0.10	1.63	0.26	
133	1682	0.8	0.07	nil	0.05	0.12	
159	1685	1.0	2.48	0.06	5.03	0.49	
160	1684	0.8	0.25	nil	0.41	0.14	
165	1687	0.8	0.52	0.21	0.91	0.12	
163	1686	1.0	0.10	nil	1.12	nil	
170	1689	0.7	4.73	nil	1.63	0.43	
170	1688	1.5	0.17	nil	1.02	0.14	
175	1691	0.6	2.27	0.13	0.71	0.37	
175	1690	1.6	0.10	0.06	nil	0.04	
181	1693	1.2	0.34	0.10	1.83	0.20	
181	1692	2.0	0.12	nil	0.05	0.08	
186	1694	2.0	0.12	nil	nil	0.08	
190	1696	0.6	0.66	0.10	0.31	0.08	
190	1695	1.6	0.10	nil	nil	0.04	
196	1698	1.0	8.16	nil	3.45	1.67	
195.5	1697	2.1	0.18	nil	3.15	0.09	
200	1699	1.8	0.14	0.03	0.41	0.12	
200	1700	0.8	2.40	nil	0.25	0.37	
204.3	1701	3.2	3.03	1.05	9.37	0.33	
210	1702	3.2	1.69	0.49	2.85	0.16	
215	1703	3.3	2.38	nil	1.78	0.19	
220	1704	2.5+	4.24	0.10	1.07	0.79	
224.3	1705	5.2	1.78	nil	0.25	0.28	
229.8	1706	1.2+	4.55	nil	0.97	0.68	
235	1707	4.2	0.84	nil	0.71	0.14	
240	1709	2.6	0.11	nil	0.41	nil	
240	1708	1.5	1.43	0.29	0.71	0.19	
245	1710	3.2	0.23	0.07	0.61	0.14	
252	1711	2.7	0.20	nil	1.52	0.09	
255	1712	3.3	1.19	0.17	5.08	0.31	
260	1713	4.4	0.25	nil	1.12	0.09	
265	1714	4.0	0.29	nil	2.77	0.09	

ASSAY PLAN
PART OF SNOWFLAKE LEVEL
SNOWFLAKE - REGAL SILVER MINES

1 INCH - 20 FEET

82N/4W
82N-3,4

C.S. Lord
Nov. + Dec., 1942

inches
0 1 2
0 1 2 3 4 5
centimetres
This reference scale bar has been added to the original image. It will therefore not be exact as the image, therefore it can be used as a reference for the original size.

FIG. 4