Refer to this map as: 93 A EDITION 2 ASE SERIES A 502

R. V. KIRKHAM

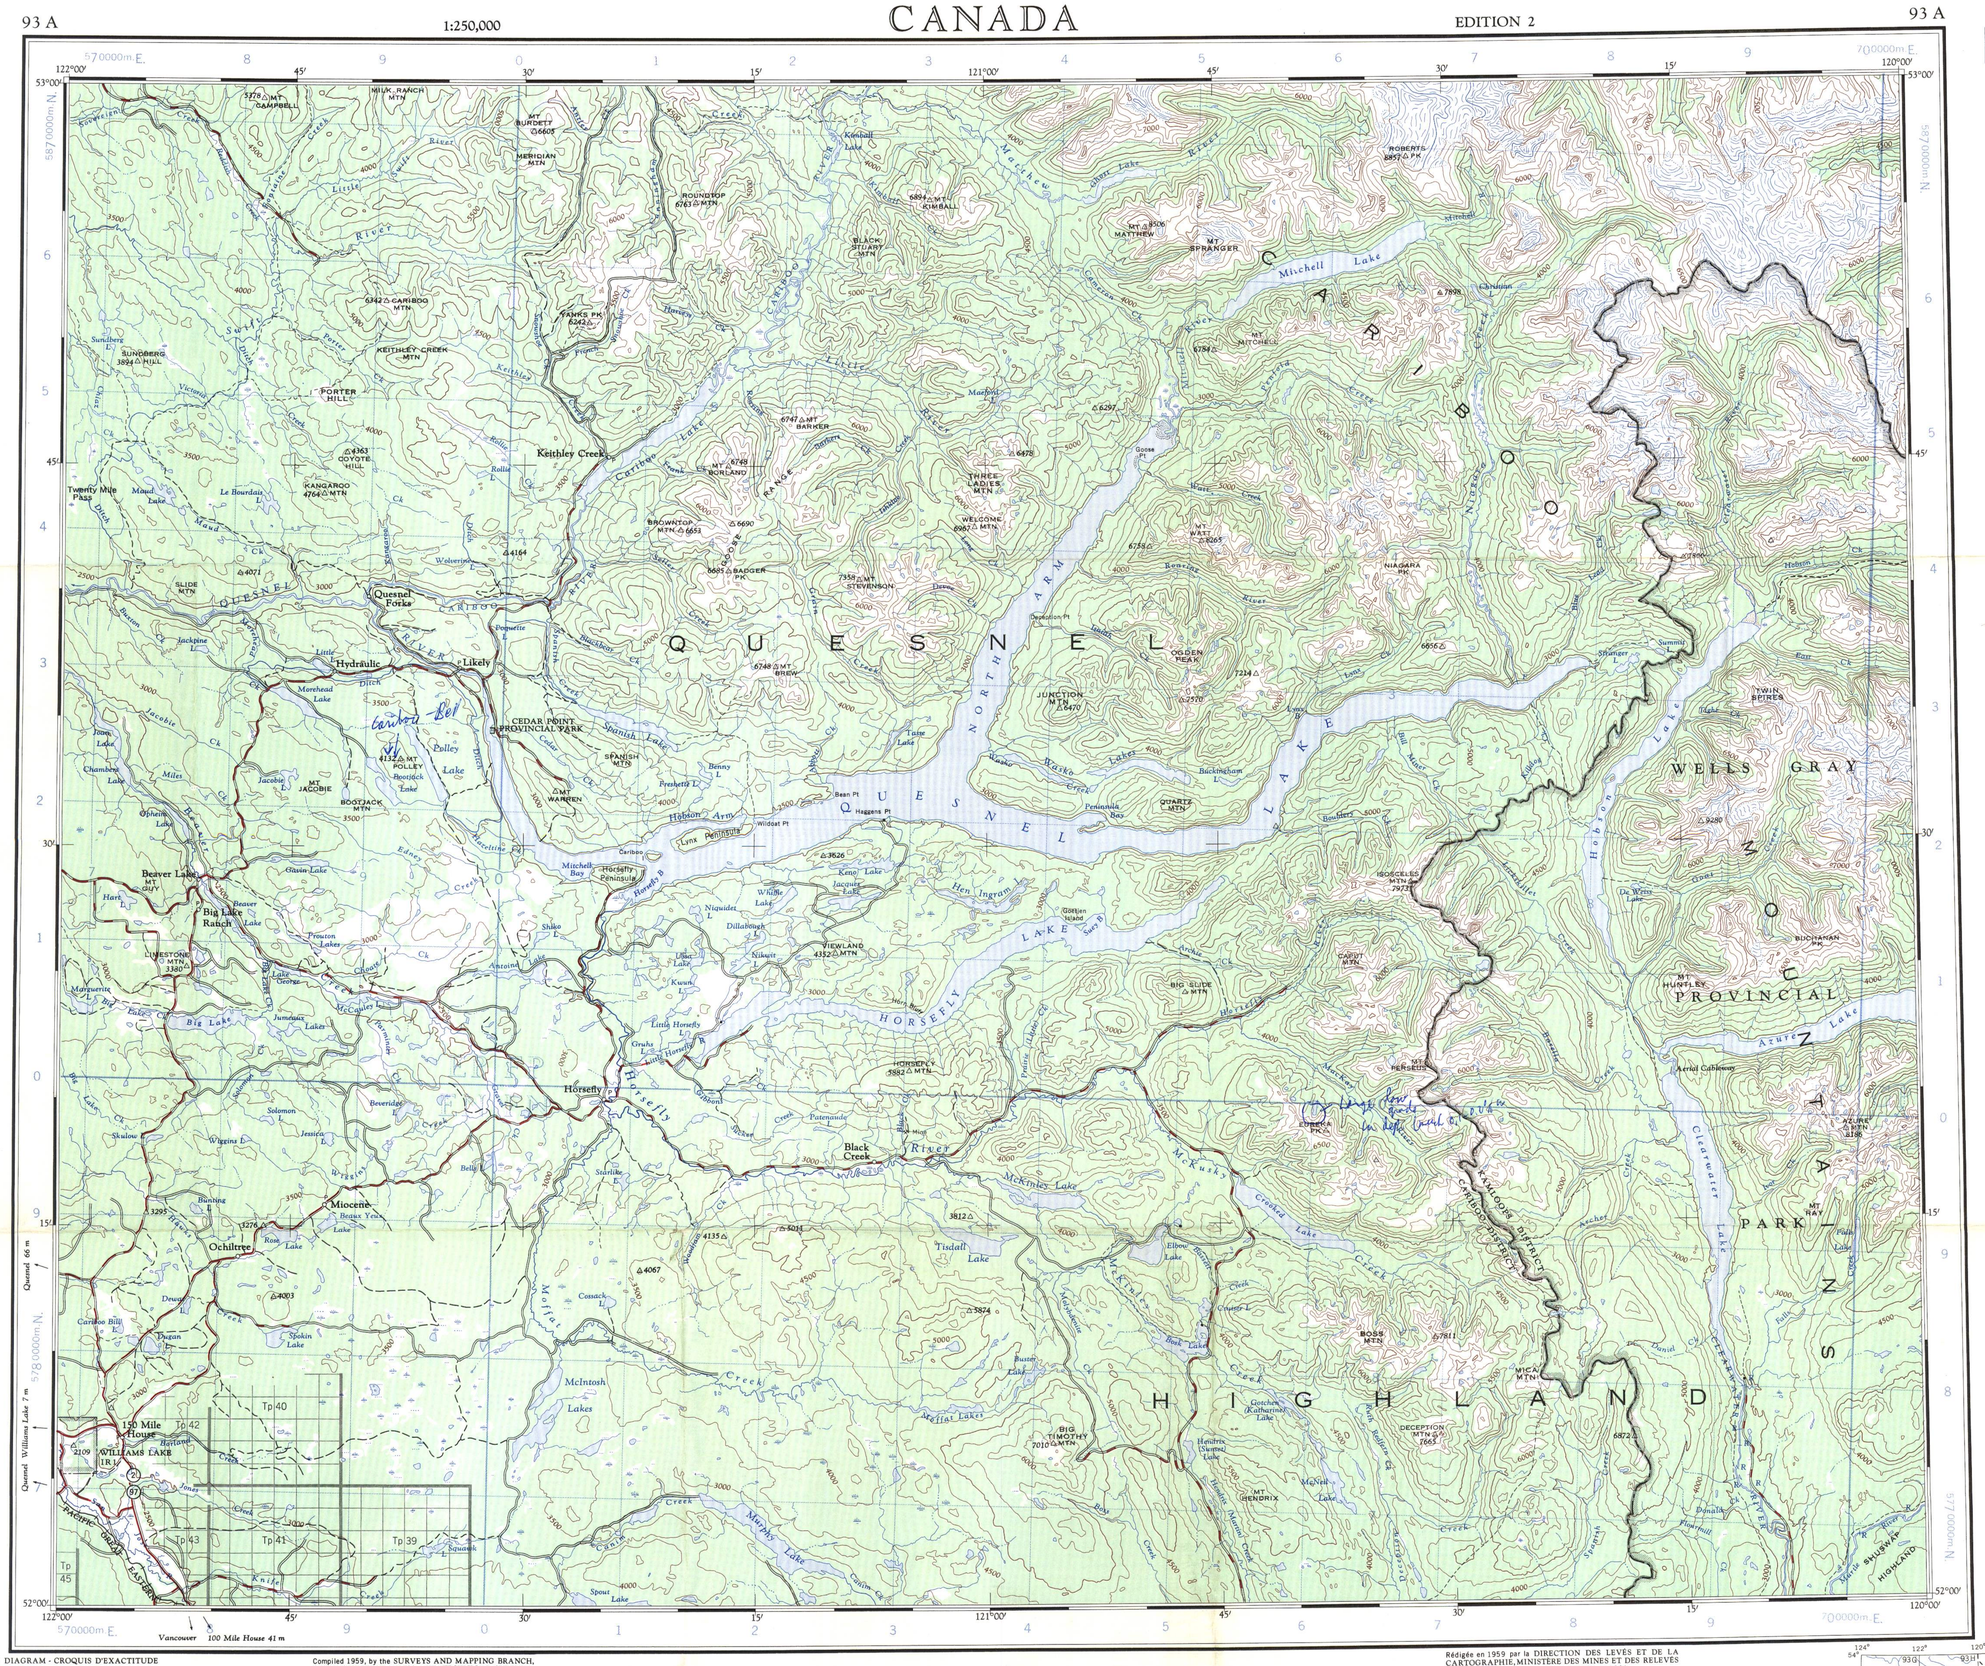

inches 0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5 centimetres

BRITISH COLUMBIA GEOLOGICAL SURVEY

This reference scale bar has been added to the original image. It will scale at the same rate as the image, therefore it can be used as a reference for the original size.

RELIABILITY DIAGRAM - CROQUIS D'EXACTITUDE

A

A - Compiled photogrammetrically from 1949, 1950 and 1955 aerial photographs.

A - Rédigée photogrammétriquement - photos aériennes prises en 1949, 1950 et 1955.

Compiled 1959, by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH, DEPARTMENT OF MINES AND TECHNICAL SURVEYS. Revised 1963. Printed 1964.

Magnetic declination 1964 varies from 25°08' easterly at centre of west edge to 25°45' easterly at centre of east edge. Mean annual change, 3.5' westerly.

Road Route	more than 2 lanes / plus de 2 voies	2 lanes / 2 voies	less than 2 lanes / moins de 2 voies
hard surface, all weather..pavée, toute saison			
loose surface, all weather..de gravier, toute saison	2 lanes or more / 2 voies ou plus	less than 2 lanes / moins de 2 voies	dry weather / fair weather
wagon, cart track..chemin de terre			

trail or portage..sentier ou portage

	station with gate	multiple track / voie multiple	stop / arrêt	single track / voie unique	(abandoned) / (abandonné)
Railway, normal gauge..Chemin de fer, écartement normal					

Depression contours..Courbes de cuvette

Spot Elevation in feet..Repère de nivellement en pieds..2550.

Power transmission line..Ligne de transport d'énergie

R. V. KIRKHAM

QUESNEL LAKE
BRITISH COLUMBIA

802085

Scale 1:250,000 Échelle

Miles 5 0 5 10 15 20 Milles

Kilometres 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilomètres

Tranverse Mercator Projection
North American Datum 1927
Contour Interval 500 feet
Elevations in feet above Mean Sea Level

Projection Transverse de Mercator
Niveau de référence nord-américain, 1927
Équidistance des courbes: 500 pieds
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

Copies may be obtained from the Map Distribution Office, Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes, ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.

Rédigée en 1959 par la DIRECTION DES LEVÉS ET DE LA CARTOGRAPHIE, MINISTERE DES MINES ET DES RELEVES TECHNIQUES. Revisée en 1963. Imprimée en 1964.

La déclinaison magnétique pour 1964 varie de 25°08' Est au centre de la limite Ouest à 25°45' Est au centre de la limite Est. Variation moyenne annuelle, 3.5' Ouest.

Town..Ville		Stream intermittent or dry... Cours d'eau intermittent ou à sec	
Village or Settlement... Village ou hameau		Intermittent lake.....Lac intermittent	
Post Office..Bureau de poste		Rapids; falls.....Rapides; chute	
Church..Église		Marsh or swamp.....Marais ou marécage	
School..École		Lighthouse.....Phare	
Boundary monument....Borne frontière		Airport.....Aéroport	
Horizontal control point..Point géodésique		Seaplane base.....Base d'hydravions	



Index to adjoining sheets of National Topographic System

Tableau d'assemblage du Système National de Référence Cartographique

EDITION 2

QUESNEL LAKE 93A

GRID ZONE DESIGNATION 10U

100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION

EP	FP	GP	80
EN	FN	GN	
60		70	

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES

EXAMPLE: BUILDING

SQUARE. Read letters of 100,000 m. square	FP
EASTING. Read number on grid line immediately to left of point	2
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.	8
	28
NORTHING. Read number on grid line immediately below point	2
Estimate tenths of a square from this line northward to point.	0
	20
MILITARY GRID REFERENCE (to nearest 1,000 metres) FP2820	

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone Designation as 10UFP2820

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 10